

ЗИПС-III-УЛЬТРА

бескаркасная система

звукоизоляции 3-го поколения



ТУ 23.62.10-017-28789041-2020

ЗИПС-III-Ультра – система дополнительной звукоизоляции 3-го поколения. Имеет оптимальное соотношение «толщина/результат» в линейке ЗИПС.

Система ЗИПС-III-УЛЬТРА эффективна в отношении большинства бытовых шумов: плач, лай собак, теле- и радиоаппаратура средней мощности. Преимущественно применяется в жилых помещениях: квартирах и коттеджах.

При толщине всего 55 мм увеличивает показатели звукоизоляции однослойных строительных конструкций до 18 дБ.

Материал допущен для применения в строительстве на территории Республики Беларусь и Республики Казахстан.



СОСТАВ

Сэндвич-панель ЗИПС-III-УЛЬТРА представляет собой комбинацию пазогребневого слоя ГВЛВ 20 мм и плиты 20 мм на основе стекловолокна с высокой механической прочностью.

Каждая сэндвич-панель содержит 8 виброизолирующих узлов крепления нового поколения **VIBRID** с опорами из эластомера Sylodup, посредством которых панель монтируется к стенам и потолочным перекрытиям. В комплект поставки сэндвич-панелей входят все необходимые крепежные элементы.




ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Самая эффективная в соотношении «толщина/результат»
- Виброизолирующие опоры из эластомера Sylomer с улучшенными динамическими свойствами
- Запатентованные виброизолирующие узлы нового поколения VIBRID® обеспечивают повышенную конструкционную прочность и акустическую эффективность
- Бескаркасное крепление к поверхности для простого и быстрого монтажа



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустические испытания выполнены лабораторией акустики ННГАСУ, г. Нижний Новгород.
Протокол испытаний № 2017/01/12 - 01, № 2017/01/12 - 04

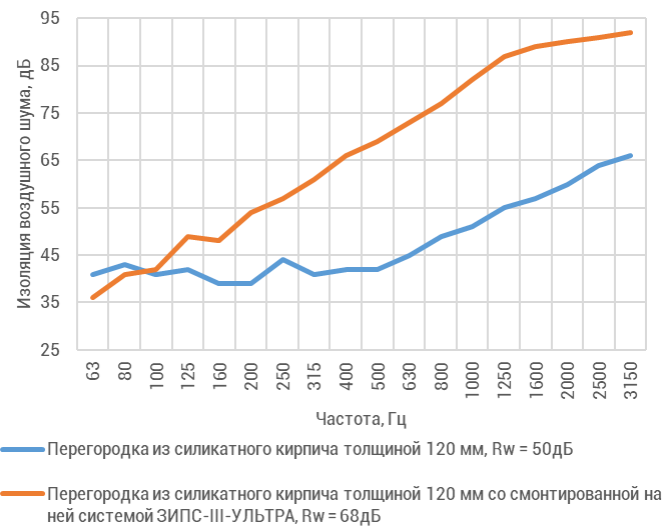

Индекс дополнительной изоляции
воздушного шума, ΔR_w

18 дБ

ЗИПС-III-УЛЬТРА

БЕСКАРКАСНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

ЗИПС-III-УЛЬТРА

бескаркасная система звукоизоляции 3-го поколения

ТУ 23.62.10-017-28789041-2020



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий размер панели	1200x600 мм
Толщина панели	42,5 мм
Вес панели	20 кг



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Панели должны храниться в заводской упаковке в сухих закрытых помещениях, исключающих попадание на них атмосферных осадков.

Панели укладываются на деревянные поддоны, доски или другие подкладочные материалы без провисания.

Размер паллеты 1300x1300мм.
В 1 паллете 60 шт. сэндвич-панелей (2 стопки по 30 шт.).



МОНТАЖ

Панельная система ЗИПС-III-УЛЬТРА монтируется в строгом соответствии с инструкцией по монтажу, размещенной на сайте www.acoustic.ru



СЕРТИФИКАТЫ

Материал соответствует требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Группа горючести – Г1

Группа воспламеняемости – В1

Группа дымообразующей способности – Д1

Группа токсичности продуктов горения - Т1



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Материал соответствует требованиям экологического стандарта маркировки строительных и отделочных материалов и изделий EcoMaterial 2.0

