ACOUSTIC GROUP
СОЗДАНО ИНЖЕНЕРАМИ ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

SOUNDBOARD

Стеновые и потолочные крупноформатные панели



ТУ 16.21.22-011-28789041-2020

SoundBoard — декоративно-акустические панели, предназначенные для снижения уровня шума в помещениях различного назначения.

СОСТАВ

Панели SoundBoard состоят из прессованного древесного волокна, связующим служит белый портландцемент.

Средняя ширина волокна:
SoundBoard Fine — 2,0 мм
SoundBoard ExtraFine — 1,5 мм
SoundBoard SuperFine — 1,0 мм

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Эффективное звукопоглощение
- Высокая механическая прочность и антирикошетность
- Долговечность и ремонтопригодность
- Регулирование климата в помещении
- Возможность цифровой печати и граффити SoundPrint

ПОВЕРХНОСТЬ И ЦВЕТ

Панели загрунтованы в древесный оттенок RAL1015 и имеют натуральную структуру. В зависимости от проекта, панели могут быть окрашены в любой цвет по RAL/NCS «до» или «после» монтажа.

** После полного высыхания окрашенной поверхности, в связи с неоднородностью структуры и индивидуальных особенностей применяемого сырья допускается визуальное отклонение цвета от каталога RAL/NCS*

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Стеновые и потолочные панели для монтаж на металлический каркас	Потолочные панели для монтажа на подвесную систему скрытого типа
Кромки	К5/ПК	К5
Длина, мм	2400/1200/600	1200
Ширина, мм	600	600
Толщина, мм	20	
Плотность, кг/м³	525	

** Возможно изготовление индивидуальных вариантов фрезеровки и геометрических элементов в зависимости от объема поставки.*

СЕРТИФИКАТЫ


Материал соответствует требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Группа горючести: Г1
Группа воспламеняемости: В1
Группа дымообразующей способности: Д1
Группа токсичности продуктов горения: Т2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

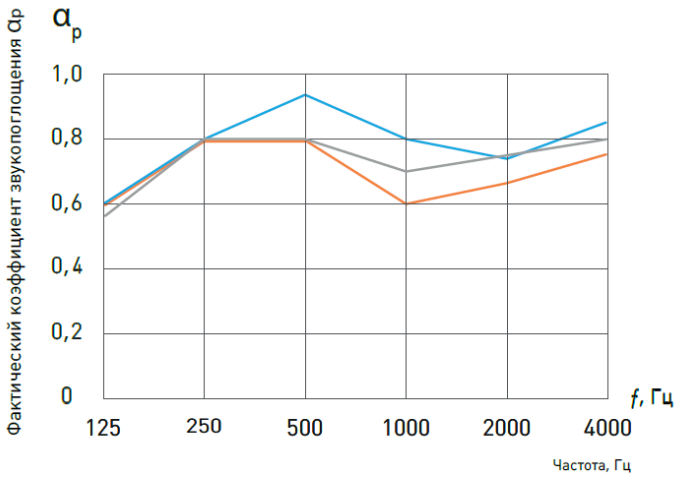

	Класс звукопоглощения	Индекс звукопоглощения
SOUNDBOARD Fine	(C)	0,75
SOUNDBOARD Extra Fine	(C)	0,65
SOUNDBOARD Super Fine	(B)	0,80

** Панели смонтированы на относе 50 мм с заполнением плитами Шуманет-БМ*

АКУСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ

Группа компаний «АкустикГрупп» оставляет за собой право вносить изменения без уведомления
Техническая поддержка 8 (800) 222-08-77
support@acoustic.ru www.acoustic.ru

ACOUSTIC GROUP
СОЗДАНО ИНЖЕНЕРАМИ
ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

SOUNDBOARD

Стеновые и потолочные крупноформатные панели

ТУ 16.21.22-011-28789041-2020



АКУСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Панели SoundBoard укладываются на деревянные поддоны в горизонтальном положении друг на друга, высотой штабеля не более 1,0 м.

Для упаковывания сформированной пачки панелей SoundBoard применяется материалы обеспечивающие защиту панелей SoundBoard от климатических воздействий и механических повреждений при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении.

Хранение панелей SoundBoard в заводской упаковке допускается в горизонтальном положении в закрытых помещениях при температуре от +12 °С до +24 °С и деятельностной влажностью воздуха 40 - 60%, на высоте от пола не менее 200 мм и расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

При хранении панели SoundBoard должны быть защищены от воздействия климатических факторов (атмосферных осадков, прямых солнечных лучей) и механических повреждений

При хранении установка (штабелирование) пачек с панелями SoundBoard друг на друга не допускается.

** Во избежание деформации панели необходимо хранить только в горизонтальном положении. Хранение в вертикальном положении строго запрещено! Запрещено хранение панелей непосредственно на земле или полу.*

УХОД

Уход за панелями осуществляется при помощи пылесоса с щеткой.


В случае незначительных локальных повреждений панели SoundBoard легко ремонтируются. Необходимо при помощи ножа аккуратно удалить поврежденные ворсинки, затем тонкой кистью подкрасить образовавшиеся пробелы.

МОНТАЖ

- Монтаж панелей производится на металлический каркас из Вибронет- профилей в соответствии с инструкцией производителя.
- Панели SoundBoard закрепляются на каркас при помощи универсальных саморезов 3,5х45 мм с предварительным просверливанием панели под диаметр самореза. Не утапливайте головку самореза в панель!
- Возможно закрепление SoundBoard непосредственно к ограждающим конструкциям при помощи специализированного строительного клея. Также возможен монтаж на деревянный каркас
- При необходимости плотной подгонки панелей SoundBoard используется деревянный или резиновый молоток и деревянный брусок.
- Возможна окраска панелей после монтажа. Окраска панелей производится в несколько слоев водоэмульсионной краской из пульверизатора. Окраска валиком – запрещена, т.к. приводит к снижению звукопоглощающих свойств панели.

КРОМКИ

Для выполнения монтажа на металлический каркас: К5/ПК




Кромка ПК



Кромка К5

Для выполнения монтажа панелей с кромкой К5 со скрытой подсистемой



Кромка К5

Группа компаний«АкустикГрупп» оставляетза собой правовноситьизменения без уведомления
Техническая поддержка 8 (800)222-08-77

support@acoustic.ru www.acoustic.ru