


Автоматически сформировано 13.10.2026

Настоящий документ не является акустической рекомендацией и не гарантирует выполнение требований по звукоизоляции и акустическому комфорту помещений. Для подтверждения требуемой эффективности необходим акустический расчет, выполненный специализированной организацией.

Звукоизоляционная каркасная перегородка на каркасе 75 мм (124 мм) с финишным слоем из ГКЛ 12.5 мм

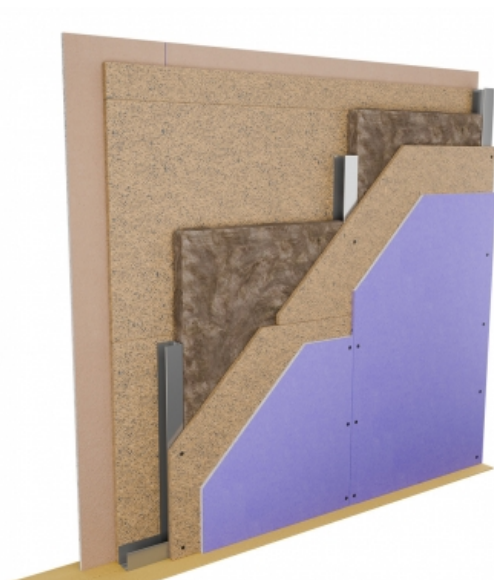

Площадь: 13 м²

Толщина конструкции: 124 мм

ΔR_w * ~ 58 дБ

ΔR_w - индекс ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляции воздушного шума, обеспечиваемого конструкцией

** Лабораторное значение, полученное в условиях отсутствия косвенных путей распространения шума.*

Конструкция применима для защиты от воздушного шума (детский плач, речь, ТВ, лай собак). Имеет ограничение по применимости - высота потолков до 5,5 м. Предполагается дополнительная внешняя отделка.

Конструкция применима для защиты от воздушного шума (детский плач, речь, ТВ, лай собак). Имеет ограничение по применимости - высота потолков до 5,5 м.

Конструкция звукоизоляционной каркасной перегородки состоит из слоя звукопоглощающих плит марки "Шуманет" БМ 70 мм, акустического листа повышенной плотности Саундлайн-GS, финишных листов Vetonit Aku-line, ленты Ультракустик F100 уложенной в 2 ряда/Вибростек-М150 в 2 слоя, герметика Ультракустик/Вибросил, металлических профилей Vetonit-Стандарт ПН 75/40 и ПС 75/50.

Материалы и смета:

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕН ДЛЯ ПЛОЩАДИ: 13 м2

Приведенные цены включают НДС 22%.

Материал	Количество	Ед.изм.	Цена за ед., ☒	Сумма, ☒
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:				
Саундлайн GS плита 3000x600x12 мм (1,8 м2/плита)	18	шт.		-
Шуманет-БМ, минплита НГ 1200 x 600 x 70 мм, в упаковке 3шт./2,16 м2/0,15 м3	7	упак.	19536.00	136752.00 ☒
Ветонит АКУ-Line (АКУ-Лайн), ГКЛА Gyproc лист 2500 x 1200 x 12,5 мм (3м2/лист)	11	шт.	8169.00	89859.00 ☒
				итого: 226611.00 ☒
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ:				
Герметик Ультракустик картридж 290 мл	10	шт.	4314.00	43140.00 ☒
Виброизоляционная Ультракустик-лента F100 Новинка! Ультракустик-лента F100, рулон ширина 100 мм, толщина 6 мм, длина 15 погонных метров	3	шт.	10200.00	30600.00 ☒
				итого: 73740.00 ☒
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:				
Профиль Гургос-Стандарт ПС 75/50 стоечный профиль, 3м	11	шт.		-
Профиль Гургос-Стандарт ПН 75/40 Направляющий профиль, 3м	5	шт.		-
				-
				ИТОГО: 300351.00 ☒

Обратите внимание! Приведенная в предложении смета рассчитана с 5% запасом, а также с учетом округления до целых упаковок. В то же время, смета является примерной, поскольку не учитывает индивидуальные особенности Вашего помещения. Поскольку предложение рассчитано автоматически, в нем также не учтены возможные сезонные скидки, скидки на объем и т.п.

Для уточнения предложения, свяжитесь, пожалуйста, с менеджерами Acoustic Group. Координаты наших офисов Вы найдете в конце документа.

Что потребуется нам для формирования более точного предложения:

- **Подробное описание проблемы (описание и источник шума, его расположение), а также планируемый результат (снизить шум, полностью убрать шум и т.п.)**
Это позволит уточнить, правильно ли была выбрана конструкция и сможет ли она решить указанную проблему с требуемым результатом
- **Материал, из которого выполнены стены**
(Информация нужна, чтобы убедиться в применимости выбранной конструкции)
- **Схема помещения с размерами**
(это позволит финализировать расчет)
- **Расположение объекта (адрес)**
(это позволит рассчитать стоимость доставки, если она необходима)

Инструкция по монтажу:

Каркасная звукоизоляционная перегородка примыкает к ограждающим конструкциям через один слой вибродемпфирующей ленты Ультракустик F100 или два слоя Вибростек-М 150. Металлические профили ПС 75/50 устанавливаются с шагом 600 мм.

Листовые облицовочные материалы Саундлайн-GS и Vetonit Aku-line крепятся с разбежкой стыков. После завершения монтажа звукоизолирующей каркасной облицовки излишки выступающей ленты Ультракустик/Вибростек обрезаются, получившийся шов заполняют герметиком Ультракустик/Вибросил.

Подробная технология устройства звукоизоляционной каркасной перегородки приведена в [Альбом инженерных решений «Звукоизолирующие конструкции для индивидуального жилищного строительства»](#).

Адреса и телефоны офисов Acooustic Group:

Москва

ул. Новокузнецкая, д. 33, стр. 2, офис 21
+7 (495) 134-98-98 (многоканальный),
sales@acooustic.ru

Санкт-Петербург

ул. Савушкина, д.83, корп.3, литер А, офис 333 (БЦ Антарес)
+7 (812) 644-43-40,
spb@acooustic.ru

Казань

ул. Марселя Салимжанова, д. 2В, БЦ "Сакура", офис 310
+7 (843) 212-01-43,
volga@acooustic.ru

Уфа

ул. Революционная, д. 221, Офисный центр "Альдо", оф. 212
+7 (347) 244-66-66,
ufa@acooustic.ru

Краснодар

ул. Атарбекова, 1/1, ТЦ "Boss House", оф. 5
+7 (861) 212-55-84,
krasnodar@acooustic.ru

Екатеринбург

Сибирский тракт, 12, строение 3, оф.208
+7 (343) 305-80-10,
ural@acooustic.ru

Новосибирск

ул.Октябрьская 42, оф.304
+7 (923) 228-05-20,
ural@acooustic.ru

Нижний Новгород

+7 (831) 261-36-63,
volga@acooustic.ru

Воронеж

+7 (980) 343-78-95,
sales@acooustic.ru

Минск (Беларусь)

ул. Гинтовта, д. 1, офис 501
+375 (17) 392-61-89,
minsk@acooustic.ru

Алматы (Казахстан)

ул. Жандосова, д.98, оф.101, БЦ "Навои"
+7 (727) 339-85-48,
asia@acooustic.kz

Астана (Казахстан)

улица Ханов Керей и Жанибека, 32, офис 101 (Grey Plaza)
+7 (717) 272-51-20,
asia@acooustic.kz